




Pásy MIRELON[®]: Základní provedení

Popis

- pásy a desky z pěnového PE
- tloušťka od 0,5 mm do 80 mm

Použití

- ve stavebnictví
- izolace akumulčních nádrží s vodou, potravinami, chemickými látkami, aj. do max teploty média +90 °C (tl. 8 až 20 mm)
- izolace velkopřůměrových rozvodů vody a ústředního topení (tl. 8 až 20 mm)
- termoakustická izolace vzduchotechnických rozvodů (tl. 20 mm)

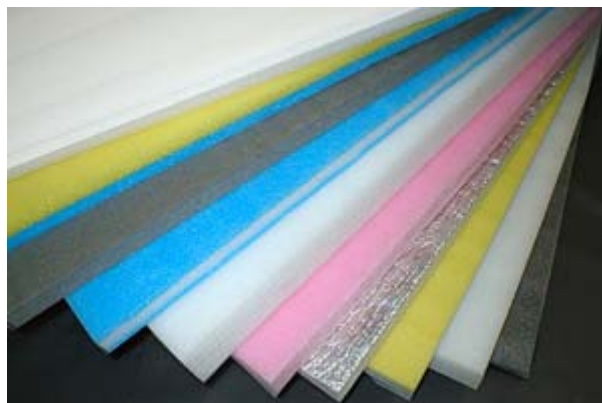

Nevhodné použití

- venkovní instalace bez ochrany před UV zářením

Technická data

Technická charakteristika	Jednotka	Hodnota
Standardní barva		bílá, šedočerná barevné varianty po dohodě s výrobcem
Povrchová úprava	laminace	- HDPE fólií - LDPE fólií - zesílenou PET fólií - AL fólií - zesílenou AL fólií - PE tkaninou - celoplošná samolepicí vrstva (do tloušťky pásu 20 mm)

Rozměrové parametry pásů, tl. 0,5 až 10 mm

Šířka [cm]	Tloušťka [mm]												
100-150	0,5	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	10
200		0,8	1	1,5									

možnost nářezu pásu od šíře 5 cmm

Rozměrové parametry desek, tl. 15 až 80 mm

Šířka [cm]	Tloušťka [mm]							
100	15	20	25	30	40	50	60	80
120	15	20	25	30	40	50	60	80